

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Атанас Стайков Суански, с ЕГН: .

притежаващ л.к. № издадена на 12.06.2010 г., от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „...“ представляващ „БИС“ ООД, в качеството си на управител, със седалище: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Георги Кирков“ 28 и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Георги Кирков“ 28, тел./факс: 056840456, вписано в търговския регистър при Бургаски окръжен съд по ф.д. № 3476/2004 г. ЕИК102904211 и ИН по ЗДДС BG 102904211
Наименование на поръчката: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за Детска градина №187 „Жар птица“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническите спецификации на Възложителя и нормативните изисквания в тази област.

Обща цена за изпълнение на поръчката: **67846,70 лева (шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки)** без начислен ДДС или **81416,04 лева (осемдесет и една хиляди четиристотин и шестнадесет лева и четири стотинки)** с начислен ДДС.

Забележки: 1. Участникът следва да изработи в табличен вид Количествено стойностна сметка (КСС), съгласно техническите спецификации и техническото предложение за изпълнение на поръчката, като отрази единичните стойности на отделните продукти и общо сборът от стойността им. КСС е неразделна част от ценовото предложение на участника.

2. Общата цена в ценовото предложение и стойностите в КСС се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сума посочена с цифри и същата - с думи; при неправилно изчисляване на стойността с ДДС и във всички случаи, когато извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани от процедурата. 3. Когато участникът не е регистриран по ЗДДС, общата цена се посочва като крайна цена, ако в хода на изпълнение на поръчката участникът се регистрира по ЗДДС, то тази цена ще се счита че включва ДДС.

Гарантираме, че в горепосочената цена са включени всички разходи за цялостното, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията, описани в Документацията за участие и проекта на договор.

Приложения:





1. Количествено-стойностна сметка, подписана на всяка страница.





Дата: 18.04.2017 г.





Подпис и печат:.....

Количествено стойностна сметка





Детска градина №187 "Ужар птица" - ж.к. Красна поляна, гр. София


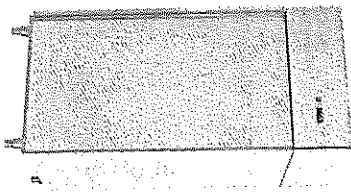

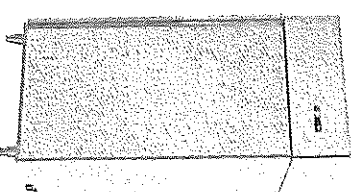

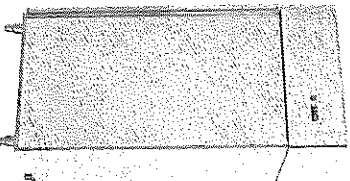
N	Наименование	размери (мм.) Д/Ш/В	кв	бр.	Ед. Цена лв./ без ДДС	Общо лв./ без ДДС	визуализация
1	Складов стелаж метален, изработен от алуминизирана стомана - както краката, така и рафтовете. Дебелина на стоманата от която са изработени рафтовете поне 1 мм. Допълнително профилно подсилени рафтове. На 4 нива. Сглобяем - възможност за монтиране на плотовете през 10 см. С плътни рафтове. Подсилен. Размери 2500/600/1800 мм. Марка: INOXit, Производител: БИС ООД, България	2500/600/1800		2	499,00	998,00	
2	Складов стелаж метален, изработен от алуминизирана стомана - както краката, така и рафтовете. Дебелина на стоманата от която са изработени рафтовете поне 1 мм. Допълнително профилно подсилени рафтове. На 4 нива. Сглобяем - възможност за монтиране на плотовете през 10 см. С плътни рафтове. Подсилен. Размери 1200/600/1800 мм. Марка: INOXit, Производител: БИС ООД, България	1200/600/1800		1	249,50	249,50	
3	Складов стелаж метален, изработен от алуминизирана стомана - както краката, така и рафтовете. Дебелина на стоманата от която са изработени рафтовете поне 1 мм. Допълнително профилно подсилени рафтове. На 4 нива. Сглобяем - възможност за монтиране на плотовете през 10 см. С плътни рафтове. Подсилен. Размери 1800/600/1800 мм. Марка: INOXit, Производител: БИС ООД, България	1800/600/1800		1	366,70	366,70	
4	Складов стелаж метален, изработен от алуминизирана стомана - както краката, така и рафтовете. Дебелина на стоманата от която са изработени рафтовете поне 1 мм. Допълнително профилно подсилени рафтове. На 3 нива. Сглобяем - възможност за монтиране на плотовете през 10 см. С плътни рафтове. Подсилен. Размери 1500/400/1800 мм. Марка: INOXit, Производител: БИС ООД, България	1500/400/1800		3	280,10	840,30	









<p>Работен шкаф-маса крайстенен, със заден борд и долен плот. Затворен отляво и отдясно, отворен отзад. Отпред с две плъзгащи врати, лагуване на вратите, както горе, така и долу. Работен плот, долен плот, врати и страници изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака кръгли ф60 позволяващи нивелация в рамките на поне 65мм. изработени от стомана AISI 304 и твърда пластмаса (без подинковани елементи). С размери 1200/700/850 мм Марка: INOXit, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1200/700/850</p>	<p>10</p>	<p>711,50</p>	<p>7115,00</p>	
<p>Работен шкаф-маса крайстенен, със заден борд, долен и междинен плот. Затворен отзад, отляво и отдясно. Отпред с две плъзгащи врати, лагуване на вратите, както горе, така и долу. Работен плот, долен плот, междинен плот, врати, страници и гръб изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака кръгли ф60 позволяващи нивелация в рамките на поне 65мм. изработени от стомана AISI 304 и твърда пластмаса (без подинковани елементи). С размери 1300/700/850 мм. Марка: INOXit, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1300/700/850</p>	<p>1</p>	<p>1082,30</p>	<p>1082,30</p>	
<p>Работен шкаф-маса крайстенен, със заден борд и долен плот. Затворен отляво и отдясно, отворен отзад. Отпред с две плъзгащи врати, лагуване на вратите, както горе, така и долу. Работен плот, долен плот, врати и страници изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака кръгли ф60 позволяващи нивелация в рамките на поне 65мм. изработени от стомана AISI 304 и твърда пластмаса (без подинковани елементи). С размери 1300/700/850 мм. Марка: INOXit, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1300/700/850</p>	<p>2</p>	<p>777,90</p>	<p>1555,80</p>	
<p>Работна маса крайстенна, със заден борд и долен плот. Работен плот, долен плот и крака изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака от неръждаема електрозаварена тръба 40/40 мм, с регулируеми във височина набивки от твърда пластмаса (без подинковани елементи). С размери 1500/500/850 мм. Марка: INOXit, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1500/500/850</p>	<p>1</p>	<p>448,00</p>	<p>448,00</p>	




<p>Кабриолна маса крайстенна, със заден борд и долен плот. С един умивален басейн с размери 400/500/250 мм - ляво разположен. Реборд на работния плот, за защита от подливане на вода от плота. Работен плот, долен плот и крака изработени от неръждаема стомана AISI 304.</p> <p>Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака от неръждаема електрозаварена тръба 40/40 мм, с регулируеми във височина набивки от твърда пласмаса (без подинковани елементи). С размери 1200/700/850 мм.</p> <p>Марка: INOXiТ, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1200/700/850</p>	<p>3</p>	<p>671,00</p>	<p>2013,00</p>	
<p>Работна маса крайстенна, със заден борд и долен плот. С два умивални басейна с размери 400/500/250 мм - централно разположени. Реборд на работния плот, за защита от подливане на вода от плота. Работен плот, долен плот и крака изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака от неръждаема електрозаварена тръба 40/40 мм, с регулируеми във височина набивки от твърда пласмаса (без подинковани елементи). С размери 1300/700/850 мм.</p> <p>Марка: INOXiТ, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1300/700/850</p>	<p>3</p>	<p>841,40</p>	<p>2524,20</p>	
<p>Работна маса крайстенна, със заден борд и долен плот. С два умивални басейна с размери 700/500/350 мм - централно разположени. Реборд на работния плот, за защита от подливане на вода от плота. Работен плот, долен плот и крака изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака от неръждаема електрозаварена тръба 40/40 мм, с регулируеми във височина набивки от твърда пласмаса (без подинковани елементи). С размери 1600/700/850 мм.</p> <p>Марка: INOXiТ, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1600/700/850</p>	<p>1</p>	<p>1201,20</p>	<p>1201,20</p>	
<p>Работна маса островна, с долен плот. Работен плот, долен плот и крака изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака от неръждаема електрозаварена тръба 40/40 мм, с регулируеми във височина набивки от твърда пласмаса (без подинковани елементи). С размери 1800/1000/900 мм.</p> <p>Марка: INOXiТ, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>1800/1000/900</p>	<p>1</p>	<p>957,40</p>	<p>957,40</p>	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature and some illegible text.

<p>13</p> <p>1 бр. плътна врата. Обем -141/130 литра. Температурен диапазон (+10 до +15° С), материал на корпуса и вратата стомана/бял, материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, електронно управление, цифров температурен LCD дисплей, NFC free R600a, 3 регулируеми рафта, климатичен клас N-T, консумация на ток за 24h 0.698 kWh. Размери 600/600/830 мм. Модел: FKV 1610, Производител: Liebherr, Австрия</p>	<p>600/600/830</p>	<p> 0,698 kWh за 24 часа / 220V</p>	<p>1</p>	<p>748,50</p>	<p>748,50</p>	
<p>14</p> <p>Професионална електрическа пекарна със статично нагреване на 2 нива. Вътрешни размери на камерите поне 540/710мм (за тави 1XGN 2/1 – 530/650мм и 2XGN 1/1 – 530/325мм). Изработена изцяло от неръждаема стомана, както камерите, така и корпуса. Дебелина на ламарината от която са изработени камерите 1,2мм. Плъщи от неръждаема стомана с дебелина поне 3мм. над нагревателите на дъното в камерата. Странично в камерата водичи на поне 4 нива за тави GN 2/1. С по два броя терморегулатори за всяка камера - горен и долен до 300°С. Оборудвана с решетка за всяка камера и в комплект с 4тави GN 1/1/65 и 2тави GN 2/1/100 Външни размери: 800/820/1200 мм Мощност: 12kW/380V. Модел: EO 21-2, Марка: INOXIT, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	<p>800/820/1200</p>	<p> 12,0 kW / 380V</p>	<p>2</p>	<p>3202,20</p>	<p>6404,40</p>	

<p>17</p> <p>Професионален вертикален хладилен шкаф - среднотемпературен с динамично охлаждане и една плътна врата. Обем 450 л. Температурен диапазон - 2°/+8°С, ефективен в среда до +38°С. Решетки 3 бр. Динамично охлаждане, автоматично обезледаване на изпарителя. Електронен контрол с дисплей, с цифрова визуализация на температурата по НАССР. Изцяло медна охлаждателна система. Изцяло неръждаем отъвн и отвъртре, върху иноксови регулируеми крака, изолация екструдирен полиуретан дебели 5см. Ключалки за заключване на вратите. Модел: YBF9206, Марка: INOXit, Производител: Yindu Kitchen Equipment Co.,Ltd.</p>	<p>600/740/1950</p>	<p> 0,3 kW/220V</p>	<p>1</p>	<p>1782,40</p>	<p>1782,40</p>	
<p>18</p> <p>Професионален вертикален хладилен шкаф - среднотемпературен с динамично охлаждане и една плътна врата. Обем 450 л. Температурен диапазон - 2°/+8°С, ефективен в среда до +38°С. Решетки 3 бр. Динамично охлаждане, автоматично обезледаване на изпарителя. Електронен контрол с дисплей, с цифрова визуализация на температурата по НАССР. Изцяло медна охлаждателна система. Изцяло неръждаем отъвн и отвъртре, върху иноксови регулируеми крака, изолация екструдирен полиуретан дебели 5см. Ключалки за заключване на вратите. Модел: YBF9206, Марка: INOXit, Производител: Yindu Kitchen Equipment Co.,Ltd.</p>	<p>600/740/1950</p>	<p> 0,3 kW/220V</p>	<p>2</p>	<p>1782,40</p>	<p>3564,80</p>	
<p>19</p> <p>Професионален вертикален хладилен шкаф - среднотемпературен с динамично охлаждане и една плътна врата. Обем 450 л. Температурен диапазон - 2°/+8°С, ефективен в среда до +38°С. Решетки 3 бр. Динамично охлаждане, автоматично обезледаване на изпарителя. Електронен контрол с дисплей, с цифрова визуализация на температурата по НАССР. Изцяло медна охлаждателна система. Изцяло неръждаем отъвн и отвъртре, върху иноксови регулируеми крака, изолация екструдирен полиуретан дебели 5см. Ключалки за заключване на вратите. Модел: YBF9206, Марка: INOXit, Производител: Yindu Kitchen Equipment Co.,Ltd.</p>	<p>600/740/1950</p>	<p> 0,3 kW/220V</p>	<p>1</p>	<p>1782,40</p>	<p>1782,40</p>	

<p>1. професионален вертикален фризер - пилулетемпературен с динамично охлаждане и една плътна врата. Обем 450л. Температурен диапазон от -22°/-17°С, ефективен в среда до +38°С. Решетки 3 бр. Динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Електронен контрол с дисплей, с цифрова визуализация на температурата по НАССР. Изцяло медна охладителна система. Изцяло неръждаем отъвн и отвърте, върху инкокси регулиреми крака, изолация екструдиран полиуретан дебел 5см. Ключалки за заключване на вратите. Модел: YBF9207, Марка: INOXit, Производител: Yindu Kitchen Equipment Co.,Ltd.</p>	600/740/1950	 0,5 kW/ 220V	1	2087,90	2087,90	
<p>21 Австрия Рафта хладилна нискотемпературна. Обем 485/461. Температурен диапазон (-14° to -26 °C), статично охлаждане, материал на корпуса- стомана/бял, на капака - благородна стомана (неръждаем), материал на вътрешния корпус - алуминий, 2- кошници, консумация за 24h 1.254kWh, Модел: GTL 4906, Производител: Liebherr, Австрия</p>	1372/776/908	 1,254 kWh за 24 часа/ 220V	1	981,70	981,70	
<p>22 Австрия Професионален вертикален фризер - нискотемпературен с динамично охлаждане и една плътна врата. Обем 450л. Температурен диапазон от -22°/-17°С, ефективен в среда до +38°С. Решетки 3 бр. Динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя. Електронен контрол с дисплей, с цифрова визуализация на температурата по НАССР. Изцяло медна охладителна система. Изцяло неръждаем отъвн и отвърте, върху инкокси регулиреми крака, изолация екструдиран полиуретан дебел 5см. Ключалки за заключване на вратите. Модел: YBF9207, Марка: INOXit, Производител: Yindu Kitchen Equipment Co.,Ltd.</p>	600/740/1950	 0,5 kW/ 220V	1	2087,90	2087,90	
<p>23 Австрия Хладилник вертикален с динамично охлаждане за съхранение на яйца, инкок; Температурен интервал на работа 0° до +15°. Обем 236/230 литра. Материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, аналогово управление. Регулиреми рафтове- 4.Регулиреми - 3, носимост- 50 кг.. Хладилен агент R 600a, Климатичен клас SN-ST, Выштен цифров температурен дисплей, Консумация на ток за 24h 0,8 kWh, Модел: FKvsl 2610, Производител: Liebherr, Австрия</p>	600/610/1250	 0,8 kWh за 24 часа/ 220V	1	806,80	806,80	

<p>24</p> <p>Плот и два умивални басейна - за обработка на яйца, с размери 400/400/250 мм - централно разположени. Затворен отляво и отдясно, отворен отзад. Отпред с две плъзгащи врати, лагеруване на вратите, както горе, така и долу. Реборд на работния плот, за защита от подливане на вода от плата. Работен плот, долен плот, врати и страници изработени от неръждаема стомана AISI 304. Работен плот с дебелина поне 1,2 мм. Крака кръгли ф60 позволяващи нивелация в рамките на поне 65 мм. Изработени от стомана AISI 304 и твърда пластмаса (без подцинковани елементи). С размери 1400/700/850 мм. Марка: INOXIT, Производител: „БИС“ ООД, България</p>	1400/700/850		1	1236,90	1236,90	
<p>25</p> <p>Професионална съдомиялна машина с предно зареждане. Производителност: 30 кошници/час (540 чинии/час); размер на кошницата 500/500мм., максимална височина на чиниите и чашите 300мм., цикъл на измиване 2 мин., температура на измиване 55°, температура на плакнене 80-85°. Автоматично пълнене. Окомплектовка с 1 кошница. Марка: ARISCO, Производител: SÖZÜM MUTFAK SAN.VE TIC.A.Ş., Турция</p>	590/600/810	 5,5KW / 220V	8	2085,50	16684,00	
КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС: 67846,70						
ДДС 20%: 13569,34						
КРАЙНА ЦЕНА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС 20%: 81416,04						

Снимките са
индикативни -
водещо е
техническото

Гр. Бургас

Управител:

Дата: 18.04.2017 г.

Атандял Буваджия

